

RELIABLE & TECHNOLOGICAL
**COLD ROOM
DOORS**





www.ergok.com

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Firmamız elli yılı aşan bir süredir soğuk oda kapısı üretmektedir. Sizlerinde değerli katkılarıyla ürün çeşitlerini sürekli geliştirmektedir. Hedefimiz, bilgi birikimlerimizi Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli destekleyerek sektöründe öncü olmayı sürdürmektedir. İkinci neslin üçüncü nesle devredilmesinde en büyük katkı yine sizler olacaksınız.

“Daha iyisini yapmak” konusundaki motivasyonumuzu hiç yitirmeden nice elli yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle...

OUR VALUED CUSTOMERS

Our company has been manufacturing cold room doors for more than fifty years. We are continuously improving our product range with your valuable contributions. Our target is to continue to be a pioneer in the sector by continuously supporting our know-how with “R&D” activities. You will be the biggest contributor to the transfer at the second generation to third generation.

We wish to reach together for more than fifty years without ever losing our motivation “to do better”.

HAKKIMIZDA — ABOUT US

With 60 years of knowledge and technology...

60 yılın bilgisi
ve teknolojisiyle...



Control Atmospheric Sliding Cold Room Door

Kontrol Atmosferli Sürgülü Soğuk Oda Kapısı

Technical Features

Teknik Özellikler

- CTP composite construction
- 1,5 mm AMB (antimicrobial) CTP or PVC coated steel surface
- 100% gas tight double seal system
- Desired color choice in door blade
- Anodised aluminium that prevents heat transfer for the door frame and blade
- Door blade : 42 kg/m³ density high pressure polyurethane injection
- Single piece inflatable sealing system
- Gas-tight window on the door blade
- Stainless steel lock for door blade and window.
- CTP kompozit konstrüksiyon
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP veya boyalı sac yüzey
- %100 gaz sızdırmaz çift conta sistemi
- Kapı kanadında istenilen renk seçeneği
- Kapı kanadı ve kasası, ısı transferini engelleyen eloksallı alüminyum
- Kapı kanadı, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınç poliüretan injeksiyon
- Yekpare, şişirilebilen conta sistemi
- Kapı kanadı üzerinde gaz sızdırmaz ürün alma penceresi
- Kapı kanadı ve ürün alma penceresini sabitleyen paslanmaz kilit



Reliable & technological cold room doors
Güvenilir & teknolojik soğuk oda kapıları

www.ergok.com

➤ 100% GAS SOLID FREE FEEDING COOLING SYSTEM.
%100 GAZ SIZDIRMAZ ÇİFT CONTA SİSTEMİYLE KUSURSUZ SOĞUTMA <





Control atmospheric sliding cold room door

Kontrol atmosferli sürgülü
soğuk oda kapısı



ER-CA 100 — High production technology effective solutions...

Yüksek üretim teknolojisi
efektif çözümler...



Sliding Cold Room Door

Sürgülü Soğuk Oda Kapısı

Technical Features

Teknik Özellikler

- CTP composite construction
- 1,5 mm AMB (antimicrobial) CTP, painted sheet or stainless surface
- EPDM rubber based sealing system
- Stainless surface with 1,5 mm AMB (antimicrobial) CTP
- Anodised aluminium that prevents heat transfer for the door frame and blade
- Door blade : 42 kg/m³ density high pressure polyurethane injection
- 220 volt, 25 w/m silicone based resistance on frozen storage doors
- Aluminium profile with resistance on the floor
- CTP kompozit konstrüksiyon
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP, boyalı sac veya paslanmaz yüzey
- EPDM kauçuk esaslı conta sistemi
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP kullanımında eksiz yüzey
- Kapı kanadında istenilen renk seçeneği
- Kapı kanadı ve kasası, ısı transferini engelleyen eloksallı alüminyum
- Kapı kanadı, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınç poliüretan injeksiyon
- Donmuş muhafaza kapılarında 220 volt 25 w/m silikon esaslı rezistans
- Zeminde rezistanslı alüminyum profil



➤ HIGH ENERGY SAVING WITH RESISTANCE ALUMINUM PROFILE
REZİSTANSLI ALÜMİNYUM PROFİL İLE YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU <



Automatic Sliding Cold Room Door

Otomatik Sürgülü Soğuk Oda Kapısı

Technical Features

Teknik Özellikler

- CTP composite construction
- 1,5 mm AMB (antimicrobial) CTP, PVC coated steel, painted sheet or stainless steel surface
- EPDM rubber system
- Desired color choice in door blade
- Anodised aluminium that prevents heat transfer for the door frame and blade
- Door blade : 42 kg/m³ density high pressure polyurethane injection
- 220 volt, 25 w/m silicone based resistance on frozen storage doors
- Aluminium profile with resistance on the floor
- Photocell system that pickents closing door when somebody is going through
- Control the door with remote control
- Manuel operating system in non-electried environment
- Automatic time setting on the control panel
- Kramayer system in the rail for automatization
- CTP kompozit konstrüksiyon
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP veya boyalı sac yüzey
- EPDM kauçuk esaslı conta sistemi
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP kullanımında eksiz yüzey
- Kapı kanadında istenilen renk seçeneği
- Kapı kanadı ve kasası, ısı transferini engelleyen eloksallı alüminyum
- Kapı kanadı, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınç poliüretan injeksiyon
- Donmuş muhafaza kapılarında 220 volt, 25 w/m silikon esaslı rezistans
- Zeminde rezistanslı alüminyum profil
- Otomatik yürüyüş sistemi, pinyona bağlı kremayer dişli
- Oda içerisinde kilitli kalmayı engelleyen fotoselli sistem
- Uzaktan kumanda ile kapıyı kontrol etme
- Elektriksiz ortamda manuel kullanım sistemi
- Kumanda panosunda otomatik zaman ayarlama



› EXCELLENT LIQUIDITY PROPERTIES WITH RUBBER BASED GASKET SYSTEM
KAUÇUK ESASLI CONTA SİSTEMİ İLE MÜKEMMEL SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİ ‹



› ER-05 80/120

Monorail Sliding Cold Room Door

Monoraylı Sürgülü Soğuk Oda Kapısı





CRP COMPOSITE STRUCTURAL RESISTANT

CTP KOMPOZİT YAPISIYLA
DAYANIKLI



Technical Features


Teknik Özellikler

- CTP composite material
- 1,5 mm AMB (antimicrobial) CTP, painted sheet or stainless surface
- EPDM rubber system
- Desired color choice in door blade
- Anodised aluminium that prevents heat transfer for the door frame and blade
- Door blade : 42 kg/m³ density high pressure polyurethane injection
- Monorail system on door and frame
- Polyamid protecting door blade in articulated system
- CTP kompozit konstrüksiyon
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP, boyalı sac veya paslanmaz yüzey
- EPDM kauçuk esaslı conta sistemi
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP kullanımında eksiz yüzey
- Kapı kanadında istenilen renk seçeneği
- Kapı kanadı ve kasası, ısı transferini engelleyen eloksallı alüminyum
- Kapı kanadı, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınç poliüretan injeksiyon
- Mafsallı ve sabit monoraylı sistem uygunluğu
- Mafsallı sistemde kapı kanadını koruyan poliamid parça
- Sabit monoraylı sisteme uygun paslanmaz yüzeyi profilleri



CTP KOMPOZİT YAPISIYLA DAYANIKLI



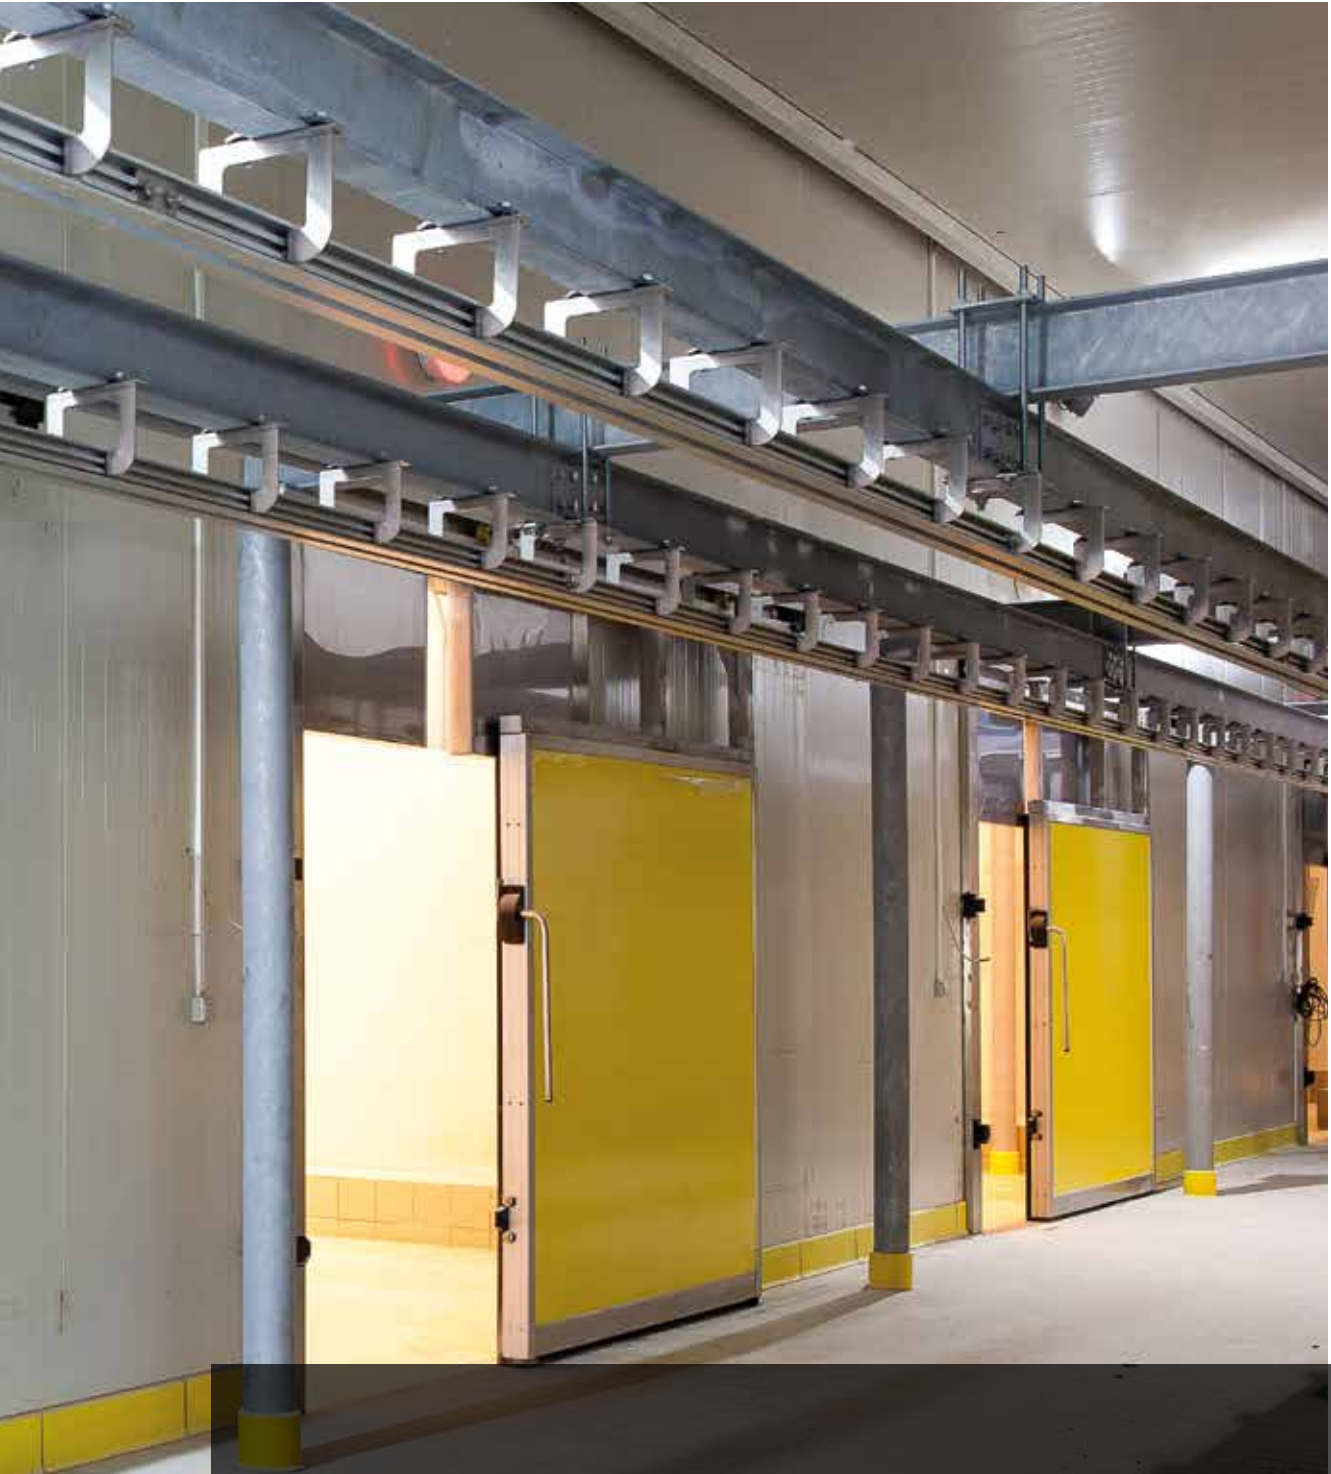

**CRP COMPOSITE
STRUCTURAL
RESISTANT**

Hinged Cold Room Doors

Menteşeli Soğuk Oda Kapıları

Technical Features

Teknik Özellikler

- Anodised aluminium that prevents heat transfer for the door frame and blade
- Door blade : 42 kg/m³ density high pressure polyurethane injection
- 1,5 mm AMB (antimicrobial) CTP, painted sheet or stainless surface
- Desired color choice in door blade
- Door lock that can be opened from inside (evenlocked)and outside
- Rising and adjustable hinges
- EPDM rubber system
- 220 volt, 25 w/m silicone based resistors on frozen storage doors
- Kapı kanadı ve kasası, ısı transferini engelleyen eloksallı alüminyum
- Kapı kanadı, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınç poliüretan injeksiyon
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP, boyalı sac veya paslanmaz yüzey
- Kapı kanadında istenilen renk seçeneği
- İçerden ve dışarıdan açılabilir kapı kilidi
- Yükselen tip menteşe
- EPDM kauçuk esaslı conta sistemi
- Donmuş muhafaza kapılarında 220 volt 25 w/m silikon esaslı rezistans



➤ EASY USE WITH PAINTED SHEET OR STAINLESS SURFACE FEATURES
BOYALI SAC VEYA PASLANMAZ YÜZEY ÖZELLİĞİ İLE KOLAY KULLANIM ➤



Double Wing Hinged Door With Monoray Passage

Çift Kanat Monoraylı Menteşeli Soğuk Oda Kapıları

Technical Features

Teknik Özellikler

- Anodised aluminium that prevents heat transfer fort he door frame and blade
- Door blade 42 kg/m³ density high pressure polyuret hane injection
- 1,5 mm AMB (Antimicrobial) CTP, painted sheet oor stainless surface
- Desirto color choile in door blade
- Door lock that can be opened from inside (Evenlocked) and outside
- Rising hinge
- EPDM rubber based sealing system
- 220 volt, 25 W/m silicone rezistors on frozen storage doors
- Door frame suitable for monorail system
- Single blade fixed operation system
- Kapı kanadı ve kasası, ısı transferini engelleyen eloksallı alüminyum
- Kapı kanadı, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınç poliüretan injeksiyon
- 1,5 mm AMB (Antimikrobiyel) CTP, boyalı sac veya paslanmaz yüzey
- Kapı kanadında istenilen renk seçeneği
- İçerden ve dışardan açılabilir kapı kilidi
- Yükselen tip menteşe
- EPDM kauçuk esaslı conta sistemi
- Donmuş muhafaza kapılarında 220 volt, 25 W/m silikon esaslı rezistans
- Kapı kasası monoraylı sisteme uygundur
- Tek kanat sabit çalıştırma





Flip-Flop Door

Flip-Flop Kapi

Technical Features

Teknik Özellikler

- Anodised aluminium that prevents heat transfer for the door frame and blade
- Door blade : 42 kg/m³ density high pressure polyurethane injection
- 1,5 mm AMB (antimicrobial) CTP, painted sheet or stainless surface
- Desired color choice in door blade
- EPDM rubber sealing system suitable for blade profile
- Hinges that can be opened in and out, fixed at 90° if necessary
- Impact absorbent pvc protective band
- Kapi kanadı ve kasası, eloksallı alüminyum
- Kapi kanadı, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınç poliüretan enjeksiyon
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP, boyalı sac veya paslanmaz yüzey
- Kapi kanadında istenilen renk seçeneği
- Yükselen tip menteşe
- Kanat profiline uygun EPDM kauçuk esaslı conta sistemi
- EPDM kauçuk contalı pleksiglas kapi kanadı camları
- İçeri dışarı açılabilen gerektiğinde 90° de sabitlenen menteşeli
- Darbe emici PVC koruma bandı



› HIGH PROTECTION CHARACTERISTICS WITH RUBBER ABSORBENT PVC BAND
DARBE EMİCİ PVC BANT İLE YÜKSEK KORUMA ÖZELLİĞİ ‹



Office and Personal Door

Ofis ve Personel Kapıları

Technical Features

Teknik Özellikler

- Anodised aluminium that prevents heat transfer for the door frame and blade
- Door blade : 42 kg/m³ density high pressure polyurethane injection
- 1,5 mm AMB (antimicrobial) CTP, painted sheet, aluminium composite or stainless surface
- Desired color choice in door blade
- Leak pnoof special gasket on door frame
- “Kale Kilit” is use on door blade
- Wall and panel mounting
- Optional window on the door blade
- Kapı kanadı ve kasası, eloksallı alüminyum
- Kapı kanadı, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınç poliüretan injeksiyon
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP, boyalı sac, alüminyum kompozit ve paslanmaz yüzey
- Kapı kanadında istenilen renk seçeneği
- Kapı kasasında sızdırmaz özel conta
- Kapı kanadında kale kilit sistemi
- Duvara ve panele montaj
- Kapı kanadı ilave cam



› WALL AND PANEL EASY ASSEMBLY POSSIBILITY
DUVARA VE PANELE KOLAY MONTAJ İMKANI ‹



Industrial Doors

Endüstriyel Kapılar

Technical Features

Teknik Özellikler

- Anodised aluminium that prevents heat transfer for the door frame blade
- Door blade: 42 kg/m³ density high pressure polyurethane injection
- 1,5 mm AMB (antimicrobial) CTP, painted sheet, aluminium composite or stainless surface
- Desired color choice in door blade
- EPDM rubber sealing system suitable for blade profile
- Wall and panel mounting
- Optional window on the door blade
- Kapı kanadı ve kasası, eloksallı alüminyum
- Kapı kanadı, 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınç poliüretan enjeksiyon
- 1,5 mm AMB (antimikrobiyel) CTP, boyalı sac veya paslanmaz yüzey
- Kapı kanadında istenilen renk seçeneği
- Kanat profiline uygun EPDM kauçuk esaslı conta sistemi
- Duvara ve panele montaj
- Kapı kanadı ilave cam



➤ ADDITIONAL GLASS CONTROL IN DOOR HAND
KAPI KANADINDA İLAVE CAM KOLAYLIĞI <





Scan the Barcode with Your Smart Device
Akıllı Cihazınızla Barkodu Okutun



You can get product details and
contact information about ERGOK

ERGÖK hakkında bilgilere,
ürünlerin detaylarına ve iletişim bilgilerine kısa yoldan ulaşın.



www.ergok.com



RELIABLE & TECHNOLOGICAL

COLD ROOM DOORS

Güvenilir & Teknolojik Soğuk Oda Kapıları

HEADQUARTERS - MERKEZ

Orhangazi Mah. İSISO San. Sitesi Cad.
4.Yol Sok. G Blok No:16-17 Hadımköy - Esenyurt / İSTANBUL

Phone : +90 (212) 623 03 66 4 Hat

Fax : +90 (212) 623 03 70

E-mail : ergok@ergok.com



www.ergok.com

